


System Fusion Relaisfunkstellen DL

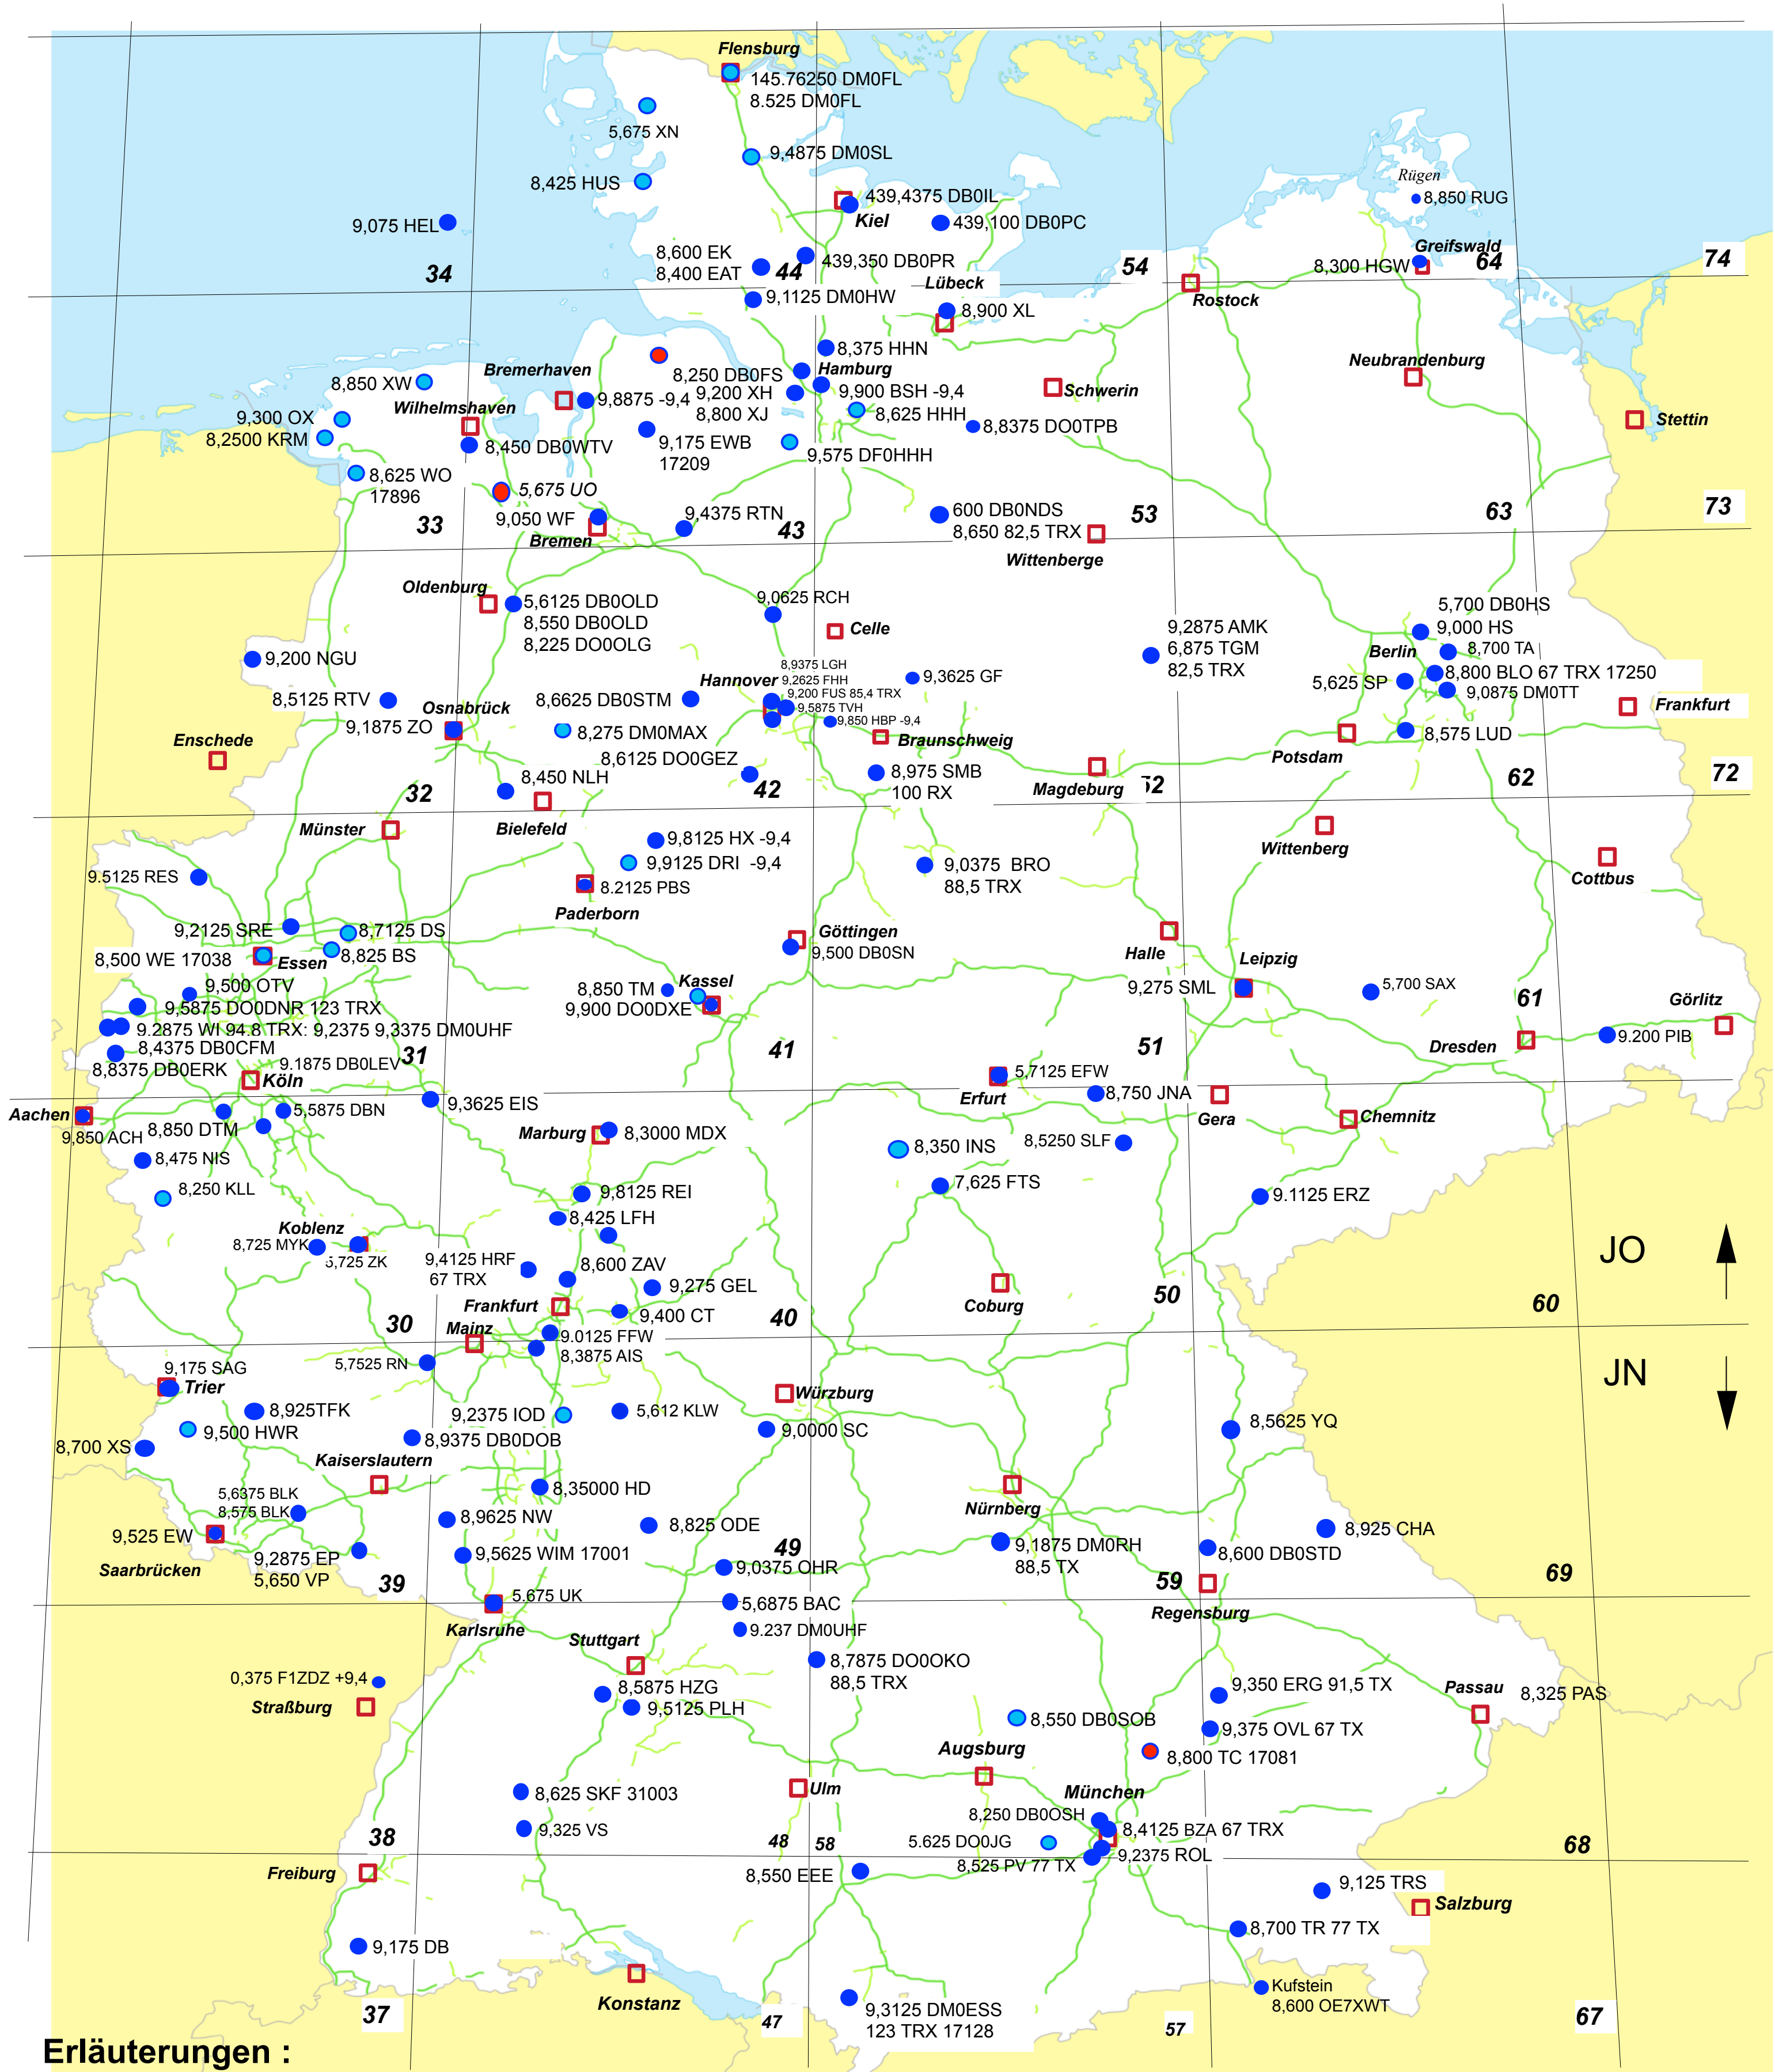

Erläuterungen :

● aktives Relais ● aktives Relais nur FM ● aktives Relais nur digital

● geplantes Relais ● Hotspot (simplex)

2 Meter Relais z.B. 5,700 SAX = 145.700 DB0SAX

TX = Sendet CTCSS Ton

70 cm Relais z.B. 9,5625 WIM = 439,5625 DB0WIM TRX = Sendet und benötigt CTCSS Ton

xxxxx = Wires-X Node, zb. 17001 bei DB0WIM